


SŁUPY STALOWE

WIENIEC FUNDAMENTOWY

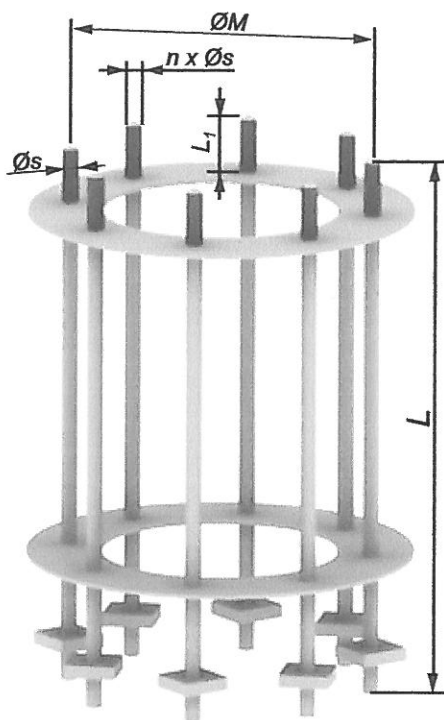

Zastosowanie: Wieniec fundamentowy (zespół kotew płytowych) jest stosowany jako zakotwienie masztów oświetleniowych lub innych konstrukcji w fundamentach monolitycznych (wykonywanych w miejscu posadowienia). Fundamenty monolityczne z wieńcami fundamentowymi należy projektować zgodnie z uwagami na str.8. Wieniec przeznaczony jest dla fundamentów z betonu min. C16/20. Należy pamiętać o przygotowaniu kanałów do zasilania kablowego.

Budowa: Wieniec fundamentowy wykonany jest ze stali konstrukcyjnej. Składa się z kotew płytowych spełniających wymagania normowe odnośnie zakotwień oraz pierścieni stabilizujących, pozycjonujących położenie poszczególnych kotew.

TYP	Przeznaczenie	ØM (AxB)	n x Øs	L	L ₁	m
		mm	mm	mm	mm	kg
Dla masztów antenowych, odgromowych i oświetleniowych ze stałą koroną						
FUNDAMENT F160	M-100SE, M-110SE, M-120SE, M-120E, M-140E, MA-150, MA-170, MO-170	Fundament F160 4xM24/250x250				
WF354/4xM24	1 M-140SRw, M-160SRw	354 (250x250)	4 x M24	810	140	33
WF424/4xM24	M-120/8-4, M-140/8-4, M-120C-4, M-140C-4	424 (300x300)	4 x M24	810	140	35
WF450/8xM24	M-120, M-140, M-160E, M-180E, MA-220, MO-220	450	8 x M24	700	135	38
WF550/8xM24	M-160, M-180, M-200E, M-220E, MO-250, MO-280	550	8 x M24	700	135	41
WF566/4xM30	M-160/8-4, M-180/8-4, M-200/8-4, M-160C-4, M-180C-4, M-200C-4	566 (400x400)	4 x M30	810	140	42
WF600/12xM30	M-200, M-220, M-240, MO-360,	600	12 x M30	800	150	80
Dla słupów trakcyjnych						
WF550/8xM24	ST-85/1,5	550	8 x M24	700	135	41
WF550/8xM30	ST-85/2,5	550	8 x M30	900	145	65
Dla sygnalizatorów ulicznych						
WF354/4xM30	2 SU-8k, SU-R	354 (250x250)	4 x M30	810	140	38
Dla masztów telefonii komórkowej						
WF938/24xM24	W30	938	24 x M24	705	135	150
WF938/24xM30	W35	938	24 x M30	1150	150	240

SPOSÓB ZAMAWIANIA KOMPLETNYCH SŁUPÓW OŚWIEŹNIOWYCH

W zamówieniu należy podać:

- typ słupa lub masztu, wysokość w [m],
- typ wysięgnika lub głowicy (należy określić ilość ramion, zasięg, kąt rozstawu ramion, kąt mocowania oprawy),
- średnicę króćca przyłączeniowego oprawy oświetleniowej lub jej typ; wymiary montażowe naświetlacza, typ oprawy oświetleniowej mocowanej na koronach ozdobnych,
- typ fundamentu dla słupów lub typ wieńca fundamentowego dla masztów,
- ilości poszczególnych elementów,
- informacje dodatkowe: np. kolorystyka, krotność dodatkowego malowania.

Przykładowe zamówienie:

a) Słup S-120 – 10 szt.
Wysięgnik do słupa S-120 (St/2 ramienny/1r
Złącze słupowe IZK /2 bezpiecznikow
Fundament F160 - 10 szt.
Elementy śrubowe (do F160) - 1

Uwaga: W przypadku zamaw

o który

arch. Arkadiusz Zientala PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Połpiecho 9, tel. 515 101 906, 515 101 904	
NAZWA PROJEKTU STRZELNICA SPORTOWA WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W RODZINNYM PARKU ROZRYWKI "TRZY WZGORZA"	
CZĘŚĆ PROJEKTOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
RYSUNEK WIENIEC FUNDAMENTOWY POD SŁUPY	
INWESTOR Gmina Miasta Wodzisław Śl. 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4	
LOKALIZACJA 44-300 Wodzisław Śl. JARY pm. Osiedla: Piastów, XXX-lecia, Dąbrowki dz. nr 2318/5, 2319/5, 2322/8, 2893/256, 2895/256, 3120/283, 3825/283	
SKALA	DATA 07.2016
NR RYS. E-05	